

SERIE 50

Profilo in ACCIAIO

curvo, design classico con poliuretano - sez. mm 13 x mm 55

peso Kg 8,40 ca. x Mq - N. 18 stecche x 1 mt. di altezza.

- Profiles of STEEL, curve, classic design with polyurethane
cross section 13 x 55 - weight kg 8,40 env. x sm. - n. 18 slats x 1,00 m of h.

- Lames en ACIER, courbe, design classique avec polyuréthane
sect. mm. 13 x 55 - poids kg 8,40 env. x m2 - n. 18 lames x 1,00 mt. de hauteur.

DIMENSIONI MASSIME VALIDE PER MARCATURA CE

VALID MEASURES FOR CE LABELING - DIMENSIONS VALIDES POUR LABEL CE

Larg. max ml 1,80 - alt. max ml 4,50 - con sup. max 8,50mq. RESISTENZA AL VENTO CLASSE 6

Larg. max ml 2,80 - alt. max ml 3,40 - con sup. max 8,50mq. RESISTENZA AL VENTO CLASSE 5

Larg. max ml 3,80 - alt. max ml 4,00 - con sup. max 8,50mq. RESISTENZA AL VENTO CLASSE 4

Width max ml 1,80 - height max ml 4,50 - with surface max 8,50mq. WIND RESISTANCE CLASS 6

Width max ml 2,80 - height max ml 3,40 - with surface max 8,50mq. WIND RESISTANCE CLASS 5

Width max ml 3,80 - height max ml 4,00 - with surface max 8,50mq. WIND RESISTANCE CLASS 4

Largeur max ml 1,80 - hauteur max ml 4,50 - avec surface max 8,50mq. RESISTANCE AU VENT CLASSE 6

Largeur max ml 2,80 - hauteur max ml 3,40 - avec surface max 8,50mq. RESISTANCE AU VENT CLASSE 5

Largeur max ml 3,80 - hauteur max ml 4,00 - avec surface max 8,50mq. RESISTANCE AU VENT CLASSE 4




mm 13 x mm 55



AVVOLGIMENTO IN MM SU RULLO DA:

ROLLING UP MM ON ROLL OF: - ENGOMBREMENT EN MM POUR AXE :

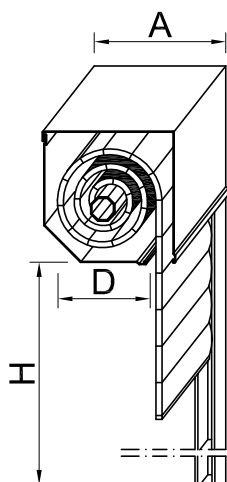

INGOMBRO
ROLLING
ENGOMBREMENT

Ø70	160	175	180	195	210	218	220	235	D
Ø60	150	165	180	185	205	215	220	230	
ALTEZZA LUCE SPAIN HEIGHT HAUTEUR TABLIER	1000	1300	1600	1900	2200	2500	2700	3000	H

MISURA MINI
CASSONETTO
CON RULLO Ø60
MINI BOX MEASURE
WITH ROLL Ø60
MESURE DU MINI CASSON
AVEC AXE Ø60

165	180	205	205	250 (230D)	250 (230D)	250 (230D)	250	A
-----	-----	-----	-----	---------------	---------------	---------------	-----	---

CONFEZIONI
PACKING
CONFECTION

n. 10 STECCHE PER PACCO

n. 10 SLATES FOR PACKET

n. 10 LAMES PAR PAQUETS

COLORI DISPONIBILI:

Tutti i colori più richiesti, comunque richiedere e consultare tabella della disponibilità colori per il profilo .

La Verolux s.r.l. si riserva diritto di modifica della gamma colori e profili qui riportati senza alcun preavviso.

COLOURS LIST:

All colours more request ask and look up in the colours list - The firm reserves the right to change the colours and the profiles without any notice.

COULEURS DISPONIBLES:

Tout les couleurs plus requis ou demander et consulter la table des couleurs disponibles suivant la lame - La Verolux s.r.l. se réserve le droit de modifier sa gamme couleurs et ses lames sans aucun avis préalable.

I colori sono soggetti a tolleranza sia nella tonalità che nella rugosità della vernice, tolleranze non contestabili in quanto tecnicamente impossibili da eliminare.

- Colours are subject to tolerance either in tonality or in rugosity of the paint. Please don't contest the tolerances because it is impossible to avoid them .

- Les couleurs ne peuvent être objet de contestation sur la tonalité ni sur la rugosité de la finition vernie, caractéristiques qui ne peuvent être éliminées pendant la fabrication.

VEROLUX è fornibile in profili sciolti con confezioni prestabite per costruttori ed assemblatori di tapparelle, oppure in teli confezionati con terminale, tappi laterali antiscorrimento stecche, tappi di arresto e cintini di attacco; a richiesta anche completi di qualunque tipo di accessorio di manovra e non.

-VEROLUX is available united in packages already fixed for assemblers of rolling shutters or in lengths packaged with terminal, lateral antisliding plugs, stop plugs and connection belts; an other accessories by request.

-VEROLUX est fourni en lames unitaires emballées suivant les dispositions établies par les constructeurs et monteurs de tabliers avec lames de butée bouchons, anti-glissement crans d'arrêt, et courroies de fixation et sur demande, complets de tous les accessoires fixes ou de manoeuvre.

PER INFORMAZIONI IN MERITO SONO A DISPOSIZIONE I NS. UFFICI COMMERCIALI.

-ASK INFORMATION ABOUT IT TO OUR SALES DEPARTMENT.

-POUR D'AUTRES INFORMATIONS S'ADRESSER DIRECTEMENT A NOTRE SERVICE COMMERCIAL.

La ditta produttrice si riserva diritto di modifica di quanto sopra senza preavviso.

-The producer reserves the right to change the above-mentioned without notice.

-La societe productrice se reserve le droit de modifier ce que défini ci-avant sans avis préliminaire.

- Ideale nelle nuove installazioni per l'ingombro di avvolgimento sul rullo notevolmente ridotto e perfettamente omogeneo nella disposizione delle stecche;
- Ideale sulle sostituzioni per la moderna sagoma che permette l'inserimento in qualunque misura di guida pre esistente;
- Ottima resistenza meccanica e classe di resistenza al vento;
- Maggior convenienza.
- Ideal for new rolling shutter installations for his reduced winding encumbrance on the roll;
- Ideal on the substitutions for the modern outline that allows the insertion in every measure of guide already present;
- Excellent mechanical resistance and good wind resistance;
- more convenience.
- idéal sur les nouvelles installations vu le minimum d'engombrement de l'enroulement sur l'axe;
- idéal sur les remplacements pour la moderne ligne que permet l'enfilage dans n'importe quelle mesure de coulisse pre-existante;
- excellente resistance mecanique et super resistance au vent;
- plus de convenance.